BARANDA

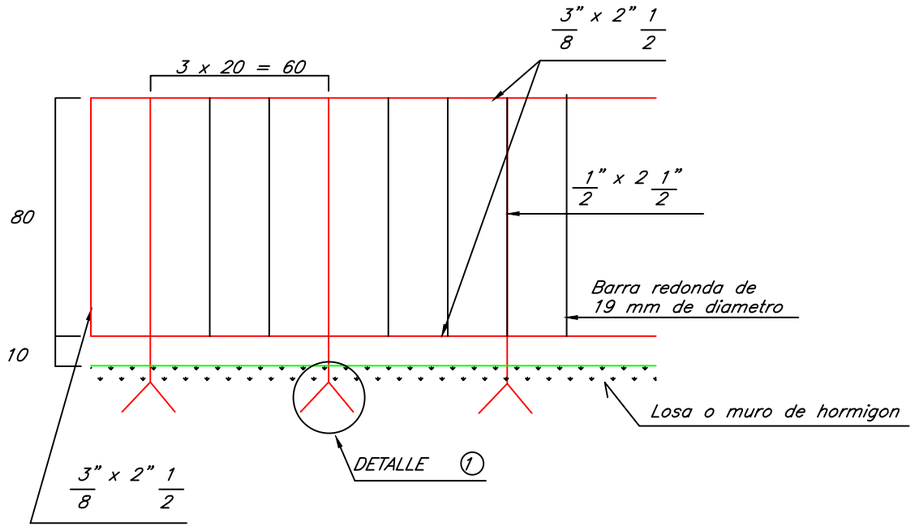

NOTAS

BARANDA — LA BARANDA SERA REALIZADA CON PLANCHUELAS Y BARRAS DE ACERO SOLDADAS. LA ZONA DE LA BARANDA NO EMPOTRADA EN EL HORMIGON SERA PINTADA,PREVIA LIMPIEZA,CON DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO.

ACERO — SE UTILIZARA ACERO ESTRUCTURAL,CON UNA TENSION ADMISIBLE DE 140 MN/ m^2 (1400 kg / cm^2)

DIMENSIONES — SALVO INDICACION CONTRARIA, TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EN cm.

DETALLE ①

Frente



Perfil



INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Departamento de Acondicionamiento Urbano
Division Vialidad
Servicio de Estudios y Proyectos Viales

BARANDA METALICA

Ing. Civil : JUAN JOSE ABAD

Dibujante : INES VENTURA

Escalas: S/E

Fecha: Octubre 2006

1068/06