

	<b>NOTA TÉCNICA</b>	<b>NTM-ACV-006/B</b>
	<b>MOJÓN INDICADOR PARA RED DE GAS EN VEREDA</b>	<b>Código : 8282</b>
		<b>Fecha: 10/01/2011</b>

**Designación :** Mojón indicador para red de gas en vereda


**Material:** Hormigón vibrado, de resistencia mínima 150Kg/cm<sup>2</sup>


**Familia :** Accesorios Varios

**Utilización :** Indicar la ubicación de la red de distribución de gas

**Forma de Uso :** El mismo se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando se instalen cañerías por tunelera o entubado.- Se ubicarán en la superficie del terreno en el punto de entrada y salida de la tunelera.- Se colocarán cada 10m como máximo (no en calzada) si el largo de la perforación lo permite.
2. En todos los cruces de calle, sean realizados por tunelera o no. Los mismos se colocarán en vereda a ambos lados del cruce y próximo al cordón.
3. En los servicios, sobre el punto de conexión con la red de distribución.
4. Cuando por algún motivo (por ej. poca tapada de la cañería) sea necesario indicar o advertir claramente sobre la superficie de la vereda o la calzada el trazado de la cañería.- Los mismos se colocaran en la superficie del terreno sobre la cañería cada 10m como máximo.

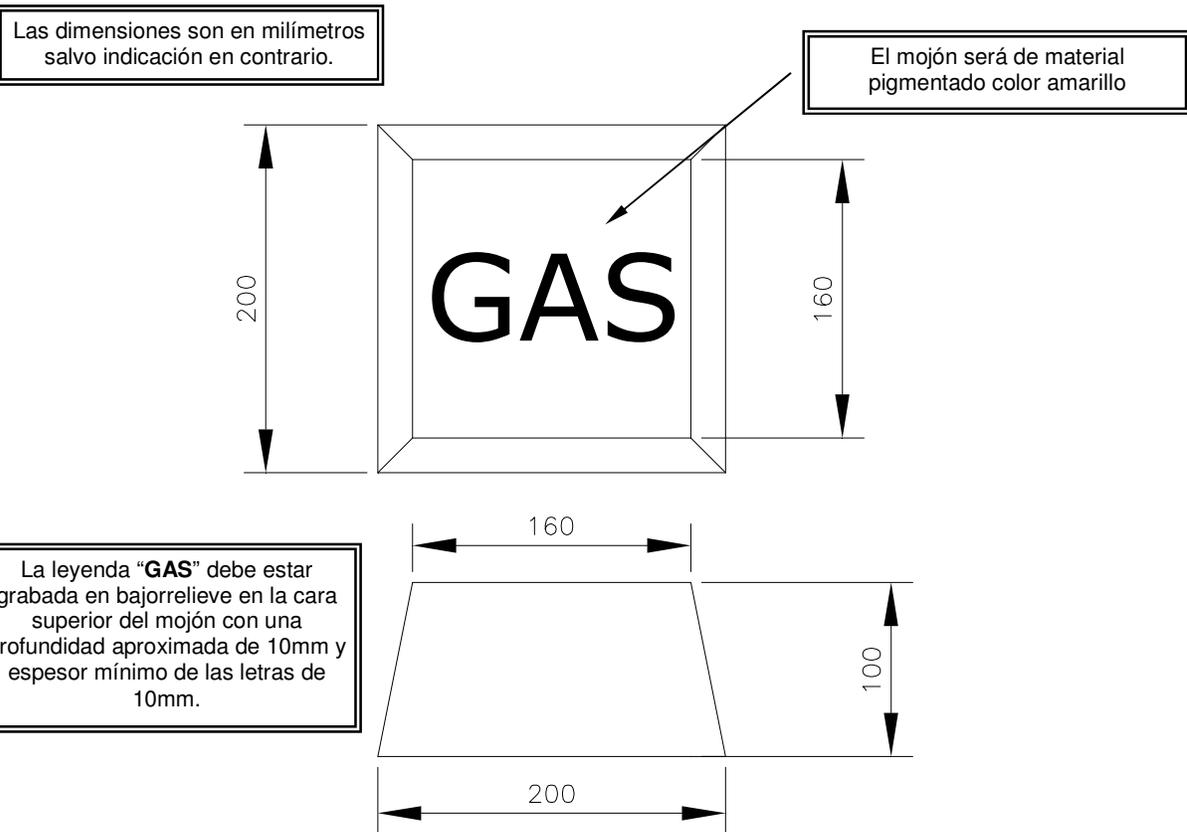

Realizado por Jorge JAUREGIBERRY 	Revisado por María Noel CALABRIA 	Aprobado por Alberto RUCKS 	Pagina 1/1
--	--	---	---------------